


## Perfil perimetral doble

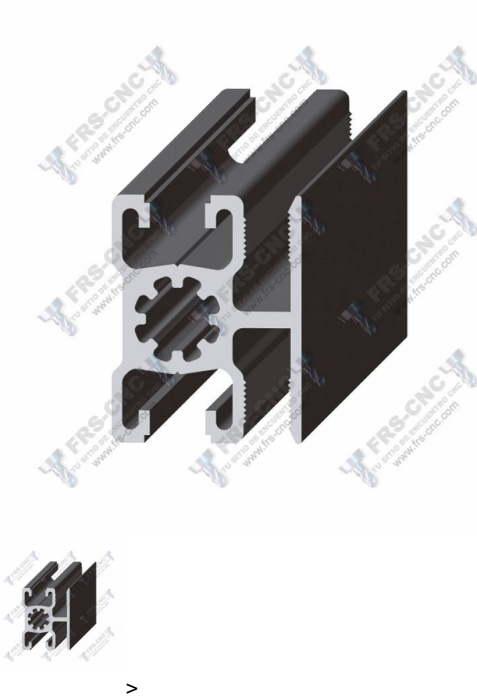

Calificación: Sin calificación

**Precio**

Precio base con impuestos

Precio de venta 1,23 €

Cantidad de impuestos

[Haga una pregunta sobre este producto](#)


Descripción

**[DESCRIPCION](#)**

**Perfil perimetral doble para protecciones.**

Perfil de aluminio en color

anodizado natural; utilizado para la construcción de cerramientos y protecciones.



## CARACTERISTICAS

Datos técnicos			
Longitud estándar :	6 Mts.	Límite elástico :	200 N/mm <sup>2</sup>
Aleación de Aluminio :	6060/6063 (Al Mg Si 0,5 F25)	Módulo elasticidad transversal :	aprox. 27000 N/mm <sup>2</sup>
Densidad :	2,7 gr/cm <sup>3</sup>	Dureza Brinell :	75 HB
Espesor Anodizado :	15 µm	Coefficiente de dilatación :	23,8 · 10 <sup>-6</sup> · K <sup>-1</sup>
Dureza Anodizado :	250-350 HV	Punto de tensión :	A5 > 10% - A10 > 8%

Valores de Elasticidad	Lx Cm <sup>4</sup>	Ly Cm <sup>4</sup>	Wx Cm <sup>3</sup>	Wy Cm <sup>3</sup>
	6,6	8,3	3,80	3,70

